



# LIBERTY Clic 55 5G

## SCHEDA TECNICA, DI POSA E MANUTENZIONE

### DESCRIZIONE

Pavimentazione PVC eterogeneo 100% vergine in listoni da 171x1212 mm o da 222x1510 mm e piastre 900x450 mm con incastro **clic 5G®**, bisellato sui 4 lati. La superficie beneficia di trattamento PUR+ per facilitare la manutenzione. Consigli di utilizzo: uffici, locali commerciali, sale.

### DATI TECNICI

Caratteristica	Normativa	Risultato
Spessore totale	EN649	5 mm
Spessore strato d'usura	EN429	0,55 mm
Peso totale	EN430	8,00 Kg/m <sup>2</sup>
Trattamento della superficie		Poliuretano Pur+
Resistenza ai batteri		Trattamento batteriostatico e fungistatico
Classificazione	EN685	33-42
Emissioni di formaldeide	ISO16000-3	Zero emissioni
Emissioni COV	ISO16000-6	Classe A <sup>+</sup>
Resistenza sedia rotelle	ISO 4918 :2009	25.000 cicli
Gruppo d'abrasione	EN660-2	Gruppo T
Impronta residua	EN433	< 0,10 mm
Stabilità dimensionale	ENISO23999	< 0,25%
Resistenza allo scivolamento	DIN51130	R9 - DS
Proprietà antistatiche	EN1815	- 0,7 kV – antistatico
Resistenza dispersione elettrica	EN1081	App. 10 <sup>11</sup> Ohm (statico dissipativo)
Resistenza alla luce	ENISO105-B02	> livello 6
Riduzione Rumore d'urto	EN717-2	7 dB
Classe di resistenza al fuoco su supporto incombustibile A2fl-s1	EN13501-1	Bfl-s1
Posa con riscaldamento a pavimento solo con sistemi ad acqua calda	EN12664	Adatto max 27°C
Resistenza termica		0,02 m <sup>2</sup> k/w
Garanzia (in seguito ad accordo specifico)		5 anni per uso commerciale
Formati e m <sup>2</sup> /confezione		Listone 171x1212 mm – 1 scatola = 1,661 m <sup>2</sup> Listone 222x1510 mm – 1 scatola = 2,01 m <sup>2</sup> Piastre 900x450 mm – 1 scatola = 1,64 m <sup>2</sup>

1 LIBERTY Clic 55 5G – scheda tecnica, di posa e manutenzione



AREA PAVIMENTI S.p.A.  
Via Linussio, 52 Z.I.U.  
33100 Udine  
Tel. 0432 522727  
Fax 0432 601737  
info@areapavimenti.it

StudioA by Area Pavimenti  
V.le Bigny, 54 (ang. V. Vittadini 1)  
20136 Milano  
Tel. 02 67382734  
Fax 02 67493604  
studioA@areapavimenti.it

www.areapavimenti.it

P.IVA / C.F. 02399050307 Nr. REA: UD-257725 Cap. Soc. € 500.000,00 i.v.



Il marchio della gestione forestale responsabile



Azienda con Sistema di Gestione Qualità CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008



Promoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste www.pefc.it



## 1. INFORMAZIONI GENERALI:

- Il prodotto deve essere stoccato e installato ad una temperatura tra 18 e 29°C.
- Il prodotto deve essere stoccato su un fondo liscio e privo di ostacoli che lo possano danneggiare.
- Per evitare differenze di tonalità, mescolare le piastre di diverse scatole.
- Prima di iniziare la posa assicurarsi che il materiale sia quello ordinato e che non presenti difetti visibili. Non verranno accettati reclami, a posa ultimata, per difetti visibili al momento dell'installazione.
- Effettuare eventuali lisciature con appositi rasanti.

## 2. INFORMAZIONI SUL SOTTOFONDO:

Anche se LIBERTY CLIC è un prodotto flottante, una buona preparazione del sottofondo è la chiave per la riuscita della posa. Eventuali irregolarità del sottofondo potrebbero essere visibili in superficie, creando un effetto disomogeneo e causando un'usura eccessiva.

### 2.1 SUPPORTO IN CEMENTO:

- Il cemento deve essere asciutto, liscio, senza polvere, solventi, coloranti, cere, grassi, oli, catrame e altri materiali non compatibili. La superficie deve essere compatta, densa e pulita.
- Sono consentiti un dislivello in planarità < 5 mm su 2 metri lineari (su riscaldamento a pavimento < 2mm su 2 metri lineari) ed avvallamenti non superiori a 1 mm su 20 centimetri, diversamente sarà necessario livellare con appositi prodotti.
- Un supporto in cemento nuovo deve essere asciutto e sano. È responsabilità del posatore determinare il grado di umidità accettabile. Vecchi e nuovi sottofondi cementizi, lapidei e ceramica non dovranno avere una umidità relativa superiore al 2.5% CM per evitare che si possa formare della condensa tra pavimento esistente e LVT che, stagnando, potrebbe generare odore e muffe. La garanzia non copre lo scolorimento dovuto alla presenza di muffe o ai danni causati dall'acqua (perdite o inondazioni).
- Eventuali buchi, fessure o giunti di dilatazione vanno stuccati o rasati con prodotti idonei.
- LIBERTY CLIC può essere posato su riscaldamento a pavimento a bassa temperatura (max 28°C sul massetto).

Prima della posa, mettere in funzione il sistema di riscaldamento per eliminare l'umidità del sottofondo.

### 2.2 ALTRI SUPPORTI:

- LIBERTY CLIC può essere posato sulla maggior parte dei supporti duri, a condizione che siano lisci e planari. Vecchie pavimentazioni esistenti in legno, laminato, vinilico o ceramica, dovranno essere ben ancorate, compatte e lisce.
- In caso di posa su piastrelle si raccomanda la stuccatura delle fughe o una rasatura dell'intera superficie se le fughe sono pronunciate. Sono ammesse fughe di massimo 1 mm di larghezza per 1 mm di profondità o di 4 mm di larghezza per 1 mm di profondità se posato con materassino idoneo (per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico).
- Nel caso di un pavimento in vinile espanso, assicurarsi che non sia troppo morbido.
- Non posare LIBERTY CLIC su un rivestimento tessile.



AREA PAVIMENTI S.p.A.  
Via Linussio, 52 Z.I.U.  
33100 Udine  
Tel. 0432 522727  
Fax 0432 601737  
info@areapavimenti.it

StudioA by Area Pavimenti  
V.le Bliigny, 54 (ang. V. Vittadini 1)  
20136 Milano  
Tel. 02 67382734  
Fax 02 67493604  
studioA@areapavimenti.it






### 3. POSA:

- Posizionare il materiale in senso orizzontale nell'ambiente almeno 48 ore prima della posa, verificando che la temperatura sia costante e compresa tra 18° C / 27° C.
- Le doghe in LVT saranno posate direttamente sul sottofondo esistente senza utilizzare barriere al vapore o materassini fono compensativi.
- Nel caso si volesse migliorare le performance di riduzione del suono d'impatto è possibile utilizzare un materassino tipo ISOCORK o simili. Consultare il nostro ufficio tecnico.
- Lasciare uno spazio di dilatazione di 8 mm tra le doghe e il muro e tra le doghe ed ogni altro elemento ancorato al pavimento.
- I giunti di dilatazione sono obbligatori nelle zone con superficie superiore a 250 m<sup>2</sup> (12,5 x 20 ml) o con lunghezze superiori a 20 ml.
- In caso di ambienti con forte irraggiamento solare (es. porte-finestre, vetrate) si consiglia l'incollaggio delle doghe interessate dall'irraggiamento con collante tipo ULTRBOND ECO 4 LVT (permanente).

### PREPARAZIONE

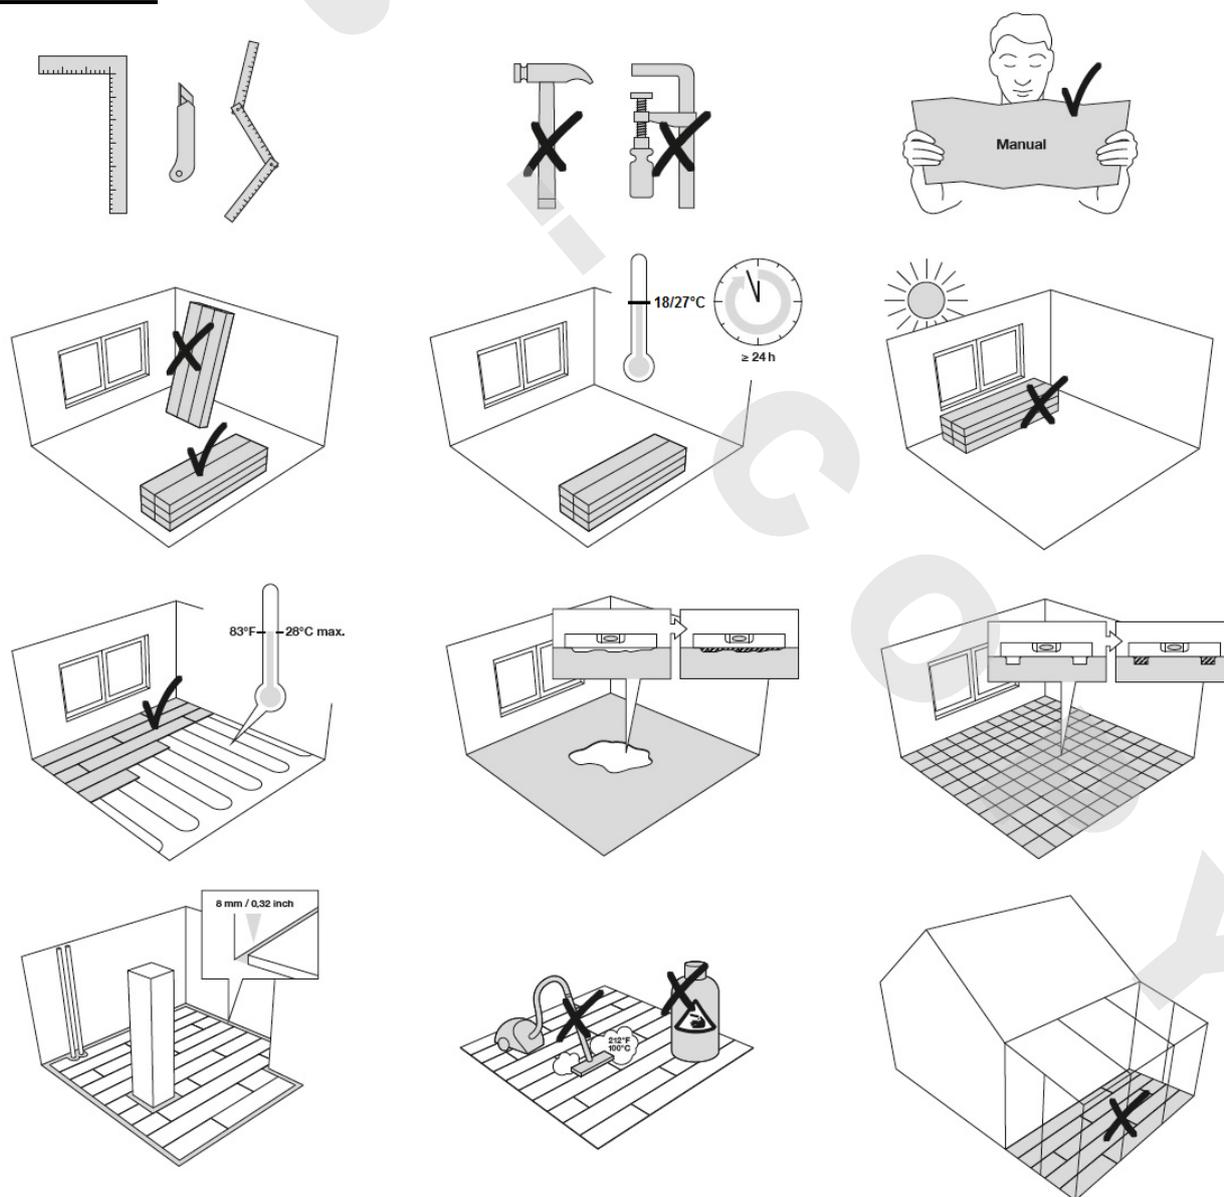

AREA PAVIMENTI S.p.A.  
Via Linussio, 52 Z.I.U.  
33100 Udine  
Tel. 0432 522727  
Fax 0432 601737  
info@areapavimenti.it

StudioA by Area Pavimenti  
V.le Bligny, 54 (ang. V. Vittadini 1)  
20136 Milano  
Tel. 02 67382734  
Fax 02 67493604  
studioA@areapavimenti.it

www.areapavimenti.it

P.IVA / C.F. 02399050307 Nr. REA: UD-257725 Cap. Soc. € 500.000,00 i.v.



Il marchio della gestione forestale responsabile




Azienda con Sistema di Gestione Qualità CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008



Promoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste



## RACCOMANDAZIONI

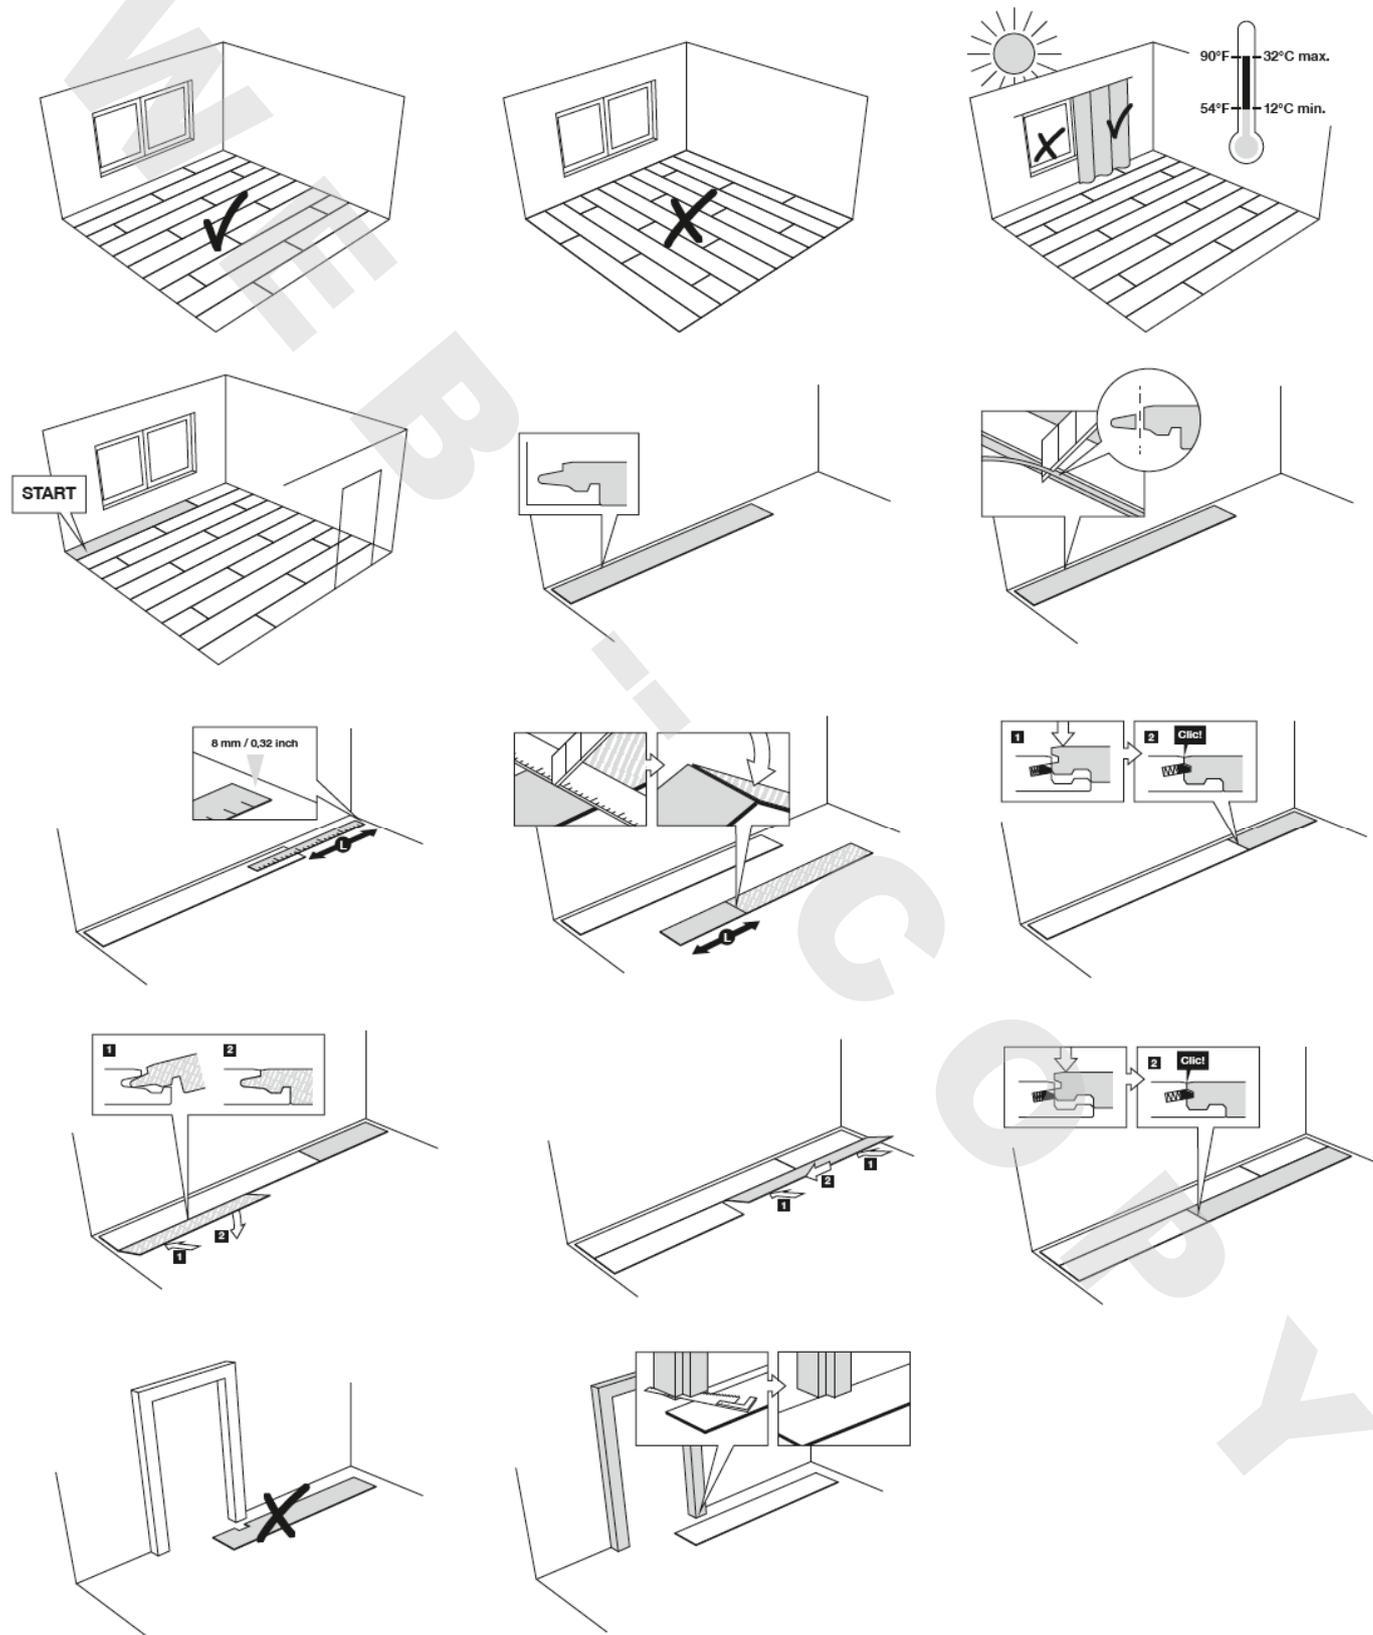

**AREA PAVIMENTI S.p.A.**  
 Via Linussio, 52 Z.I.U.  
 33100 Udine  
 Tel. 0432 522727  
 Fax 0432 601737  
 info@areapavimenti.it

**StudioA by Area Pavimenti**  
 V.le Bligny, 54 (ang. V. Vittadini 1)  
 20136 Milano  
 Tel. 02 67382734  
 Fax 02 67493604  
 studioA@areapavimenti.it

www.areapavimenti.it

P.IVA / C.F. 02399050307 Nr. REA: UD-257725 Cap. Soc. € 500.000,00 i.v.



Il marchio della gestione forestale responsabile



Azienda con Sistema di Gestione Qualità CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008



Promoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste



#### 4. **MANUTENZIONE**

Il prodotto non necessita di particolari manutenzioni, essendo trattato in produzione con un protettivo PU che garantisce per un lungo periodo la protezione della superficie.

Si consiglia lavaggio con prodotti a PH neutro. Evitare detersivi aggressivi che possano intaccare la protezione PU.

Dal programma prodotti per la manutenzione Area Pavimenti è possibile utilizzare il sistema **KURA** composto da:

- **STYLING CLEANER** per il lavaggio ordinario
- **ACRYLAN** per riattivare la protezione della superficie nel tempo
- **EMFOR** per eventuali manutenzioni straordinarie in ambienti a traffico intenso

Chiedere le specifiche al nostro ufficio tecnico.

Per aree a forte traffico è raccomandato un impiego di barriere pulizia, e zerbini asciugapasso in caso di pioggia; come pure l'impiego di sistemi industriali per l'aspirazione ed il lavaggio con sistema Lava-asciuga.

Si raccomanda l'uso di feltrini sotto a mobili, tavoli, sedie in genere per evitare abrasioni o incisioni nella superficie. Nel caso di utilizzo di sedie a rotelle, si raccomanda che la ruota sia di tipo W.

Appropriate procedure di manutenzione aiuteranno a preservare l'aspetto e ad allungare la vita del pavimento. La frequenza della manutenzione dipenderà dalla quantità e dal tipo di traffico, grado di sporco, nonché tipo e colore del pavimento.

- Giornaliera a secco: Spazzare il pavimento o utilizzare l'aspirapolvere per togliere qualsiasi residuo di sporco.
- Settimanale ad umido: pulire a fondo il pavimento usando il mocio inumidito di soluzione detergente appropriata. Utilizzare due secchi, uno con il detergente diluito in acqua e l'altro con acqua da risciacquo.
- Residui di gomma (es. soles di scarpe) possono essere rimossi con pad bianco a secco (tipo scotch-brite di 3M).

Un pavimento scivoloso può causare incidenti. Ciò può essere dovuto ad una manutenzione scorretta, a contaminazioni superficiali o ad un pavimento bagnato. (Tutti i pavimenti duri possono essere scivolosi quando bagnati). Prestate attenzione affinché il pavimento sia ben asciutto prima di utilizzarlo. In caso di brutto tempo, assicuratevi che zerbini siano presenti in prossimità di tutte le entrate e che qualsiasi contaminazione del pavimento, inclusa l'acqua, venga asciugata immediatamente. Si raccomanda l'utilizzo di segnali di pericolo. Le contaminazioni superficiali possono consistere in grasso, polish per mobili, detersivi per vetro, insetticidi, disinfettanti, profumi spray e qualsiasi altro materiale estraneo al pavimento. Le sostanze versate devono essere pulite subito utilizzando inizialmente della carta assorbente e successivamente un mocio inumidito di soluzione detergente.

Successivamente il pavimento deve essere risciacquato e lasciato asciugare.

02/08/2016

**Liberty è un prodotto conforme alle normative ISO 14001 – ISO 9001**



AREA PAVIMENTI S.p.A.  
Via Linussio, 52 Z.I.U.  
33100 Udine  
Tel. 0432 522727  
Fax 0432 601737  
info@areapavimenti.it

StudioA by Area Pavimenti  
V.le Bligny, 54 (ang. V. Vittadini 1)  
20136 Milano  
Tel. 02 67382734  
Fax 02 67493604  
studioA@areapavimenti.it

www.areapavimenti.it

P.IVA / C.F. 02399050307 Nr. REA: UD-257725 Cap. Soc. € 500.000,00 i.v.

